




ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓS

Características:

APARELHOS TLY 10 - TLY 15 - TLY 15

Aparelhos da linha industrial, fornecidos em alumínio fundido e globo em vidro boro silicato ou alcalino. Recomendamos para ambientes cuja atmosfera contenha umidade, gases e vapores não inflamáveis como: casa de máquinas, ambiente de cozimento, boxes de lavagem, galvanoplastias, instalações frigoríficas, docas e etc. A pedido são fornecidos com refletores externos.


Características técnicas:

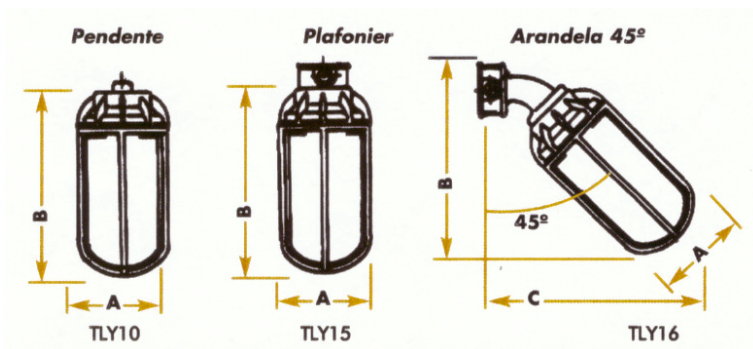

MODELO	LÂMPADA	POTÊNCIA (W)	BASE	DIMENSÕES (MM)				PESO (KG)
				A	B	C	D	
TLY10/01 TLY15/01 TLY16/01	INCAN	100	E-27	327 256	92 121	98 98	110 110	0,260 0,220
TLY10/02 TLY15/02 TLY16/02	INCAN MISTA V.SÓDIO V.MERCÚRIO	150-200 160 70 125	E-27	384 247	122 141	152 152	164 164	0,380 0,350
TLY10/03 TLY15/03 TLY16/03	INCAN MISTA V.SÓDIO V.MERCÚRIO	300 250 150-250 250	E-40	384 347	122 141	152 152	164 164	0,380 0,350

Observação: Para os modelos com potência até 100w usar refletores difusor TL 236 ou concentrador TL 237

Refletores: Em alumínio repuxado, tratado quimicamente, acabamento externo na cor cinza matelado, fixado ao corpo da luminária.



DIMENSÕES (MM)						
REFLETOR/TIPO	MODELO	A	B	C	D	PESO (KG)
DIFUSOR	TL 236	256	121	125	139	0,22
	TL 536	347	141	152	164	0,35
CONCENTRADOR	TL 237	337	92	125	139	0,26
	TL 537	384	122	152	164	0,38