

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL



Características


Refletor em chama de alumínio repuxado polido quimicamente, fornecido com ou sem lente frontal transparente, plana de cristal temperado, à prova de choques térmicos e mecânicos, fixado ao refletor por dobradiça e presilhas de aço inox.

Acabamento externo na cor natural do alumínio. Dispositivo telescópico para perfeito ajuste de foco da lâmpada. Soquete reforçado, de porcelana com contato central de bronze foforoso. Conexão a rede de eletrodutos, por meio de rosca gás 3x4".

Aplicação:

Em galpões ou áreas industriais onde se objetive eficiência, com economia.

Características técnicas:

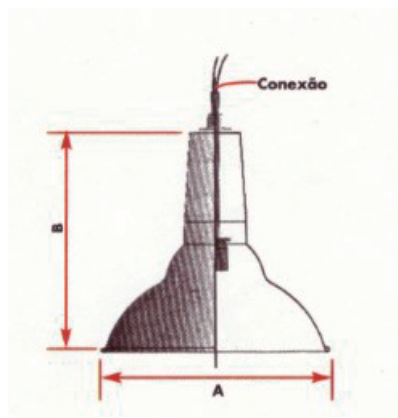

MODELO	LÂMPADA		BASE	DIMENSÕES			PESO (KG)
	TIPO	POTÊNCIA(W)		A(mm)	B(mm)	CONEXÃO	
TL200 TL201	V. MERCÚRIO MISTA INCANDESCENTE	125 160 200	E-27	257	265	3/4"Exter.	1.160
TL251	V. MERCÚRIO V. SÓDIO IÓDETO MET. MISTA INCANDESCENTE	250-400 250 400 250-500 500	E-40	400	412	3/4"Exter.	2.940
TL400	V. MERCÚRIO V. SÓDIO IÓDETO MET. MISTA INCANDESCENTE	250-400 250-400 400 250-500 500	E-40	400	380	3/4"Exter.	1.250
TL700 TL701	V. MERCÚRIO V. SÓDIO	700 400	E-40	496	426	3/4"Exter.	1.400
TL1000 TL1001	V. MERCÚRIO V. SÓDIO	1000 400-1000	E-40	695	570	3/4"Exter.	2.700

Observações:

Os modelos TL201, 251, 701 e 1001 todos com lente de cristal temperado.

No modelo TL1001 o aro de fixação da lente é de alumínio fundido com borboletas, porcas e dobradiças para maior resistência devido ao seu volume. Nos casos em que haja necessidade de um produto mais robusto podemos substituir o aro de fechamento trefilado por um de alumínio fundido. Basta alterar o sufixo 1 por 2. Ex.: TL701 para TL202.