

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL



Características


Corpo refletor de chapa de alumínio repuxado, polido quimicamente, fornecido com ou sem lente frontal transparente plana, lisa, de cristal temperado, à prova de choques térmicos e mecânicos, fixada ao refletor por dobradiças e presilhas de aço inox. Caixa à rede de eletrodutos por meio de rosca interna gás 3/4". Porta-lâmpada E-40 reforçado, de porcelana, antivibratório. Filtro de carvão ativado, nos modelos fechados, que alivia a pressão interna e reduz a depreciação luminosa do sistema ótico, garantindo melhor manutenção do seu fluxo luminoso

Aplicação:

Indicada para iluminação de grandes áreas industriais, galpões, plataformas, ginásios, áreas internas - em elevadas alturas de montagem. Facho Concentrado.

Características técnicas:

MODELO	LÂMPADA		LENTE	BASE	DIMENSÕES (mm)				PESO (kg)
	TIPO	POTÊNCIA(W)			A	B	C	D	
TLIL250 MV	V.MERCÚRIO	250 W	NÃO	E-40	410	551	216	214	6.100
TLIL251 MV			SIM						6.800
TLIL250 SV	V. SÓDIO / METÁLICO	250 W	NÃO						7.300
TLIL251 SV			SIM						8.000
TLIL400 MV	V.MERCÚRIO	400 W	NÃO	E-40	410	551	216	214	6.700
TLIL401 MV			SIM						8.700
TLIL400 SV	V. SÓDIO / METÁLICO	400 W	NÃO						7.900
TLIL700 MV	V.MERCÚRIO	400 W	NÃO	E-40	514	604	216	214	6.800
TLIL701 MV			SIM						8.900
TLIL700 SV	V. SÓDIO / METÁLICO	400 W	NÃO						7.100
TLIL701 SV			SIM						9.800

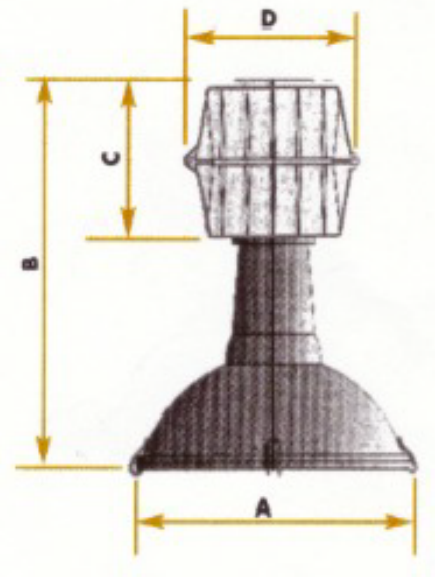

Observações:

Para modelos fechados que funcionam em locais de maior poluição ou se desejar produto mais robusto podemos substituir o aro de fechamento trefilado por um de alumínio fundido. Neste caso, alterar o dígito 1 por 2 no código do produto. Exemplo: TLIL251 para TLIL252.